

VOLET ROULANT RÉNOVATION

Préparez l'avenir avec la technologie IO



VOLETS 34

LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

UNE TECHNOLOGIE DE VOLETS ROULANTS ORIENTÉE VERS L'AVENIR

Des matériaux d'une qualité exceptionnelle, une conception technique parfaite jusque dans le moindre détail et une multitude de possibilités d'aménagement ; telles sont les caractéristiques des systèmes de fermeture **HEROAL**, des atouts qui font toute la différence.



10 kg /m²

RS 53 la lame sécurité aluminium / résine

- Effet de retard à l'effraction efficace.
- Isolation acoustique optimisée.
- Très solide grâce à une épaisseur nominale de 14 mm à remplissage de mousse renforcé à la résine de mélanine.

LES COFFRES

Coffre à pan coupé

Pose en tableau ou en façade.



Coffre quart de rond

Pose en tableau conseillée.



Coffre rond

Pose en façade conseillée.



LES LAMES

RS 41

- Dimensions : 8,5 x 41 mm
- Poids au m² : 3,50 kg env.
- Largeur maxi : 3,00 m
- Hauteur maxi : 2,50 m
- Surface maxi : 7,00 m²



ER 54

- Dimensions : 13,5 x 54 mm
- Poids au m² : 4,20 kg env.
- Largeur maxi : 3,60 m
- Hauteur maxi : 2,80 m
- Surface maxi : 9,00 m²



H55E

- Dimensions : 14 x 55 mm
- Poids au m² : 5,60 kg env.
- Largeur maxi : 4,50 m
- Hauteur maxi : 3,00 m
- Surface maxi : 10,00 m²



LE MOUSTIBLOC



Volet roulant avec caisson

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Lame alu RS 41 : 8,5 x 41 mm.
Coffre 180 : pan coupé ou quart de rond.

Coloris disponibles :



Coloris standard pour les coffres, coulisses et tabliers :



LA RÉFÉRENCE POUR TOUTES LES OUVERTURES DE LA MAISON MOTORISÉES **SOMFY**

- L'absence de fil électrique entre le moteur et le point de commande général simplifie l'installation et permet de passer au confort de la télécommande.
- Le + : évolutivité de l'installation sans dégradation des murs.



Grâce à l'**ISOLATION DYNAMIQUE™** de Somfy, les volets roulants de votre maison réagissent automatiquement aux variations climatiques extérieures pour économiser l'énergie et vous apporter un supplément de confort.

OFFRE CONFORT : GAMME D'AUTOMATISMES RTS POUR VOILETS ROULANTS ÉLECTRIQUES RADIO



Smoove Origin RTS

Commande murale mécanique 1 canal (en blanc uniquement).
Design épuré en harmonie avec tous les décors.
Existe en version sensitive.

3 modules sensitifs



8 couleurs de cadre



Telis 1 RTS Pure

Télécommande
1 canal.



Telis 1 RTS Silver

Télécommande
1 canal.



Telis 4 RTS Lounge

Télécommande
5 canaux.

Telis RTS

Universelle, la télécommande **Telis RTS** permet de piloter, avec le même point de commande, l'ensemble des équipements de votre maison.

OFFRE CONFORT+ : AUTOMATISATION POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE TOUTE L'ANNÉE



Telis 6 Chronis RTS

Télécommande 6 canaux à programmation horaire. Fonction crépusculaire, changement d'heure automatique et simulation de présence.



Sunis RTS

Capteur extérieur de façade pour la descente automatique des volets à la position choisie en fonction du soleil.



Thermosunis RTS

Capteur thermique et d'ensoleillement d'intérieur qui gère la descente des volets roulants en fonction de l'ensoleillement et de la température intérieure.

LES MOTORISATIONS



Technologies radio intégrées :
pas de câblage, facile à poser.



LE NOUVEAU STANDARD RADIO & DOMOTIQUE DE TOUT L'HABITAT

- **IO-Homecontrol®** fait dialoguer toute la maison.
- **IO-Homecontrol®** permet à toutes les applications, de différentes marques du bâtiment, de communiquer entre elles et d'être pilotées par un seul point de commande.



TAHOMA® une domotique simple et accessible pour piloter toute sa maison depuis chez soi ou à distance. Une interface de pilotage, simple, intuitive... Magique !

COMMANDE INDIVIDUELLE



Smoove Origin IO

Commande murale mécanique 1 canal (en blanc uniquement). Design épuré en harmonie avec tous les décors.
Existe en version sensitive.



Situio mobile IO

Télécommande nomade 1 canal.

COMMANDE GROUPEE POUR 4 VOLETS



Easy Sun IO

Pour piloter 4 équipements ou groupes d'équipements. Écran interactif pour un pilotage intuitif des équipements. Associée au capteur **Sunis IO** elle permet la gestion solaire sur le 5^{ème} canal.



Sunis IO

Capteur d'ensoleillement extérieur de façade. Gère la descente automatique des volets à la position choisie en fonction du soleil. Ajustement du seuil et réglage à distance via la télécommande **Easy Sun** + interface.



COMMANDE GÉNÉRALE



Smoove Origin IO

Pour piloter avec le même point de commande plusieurs équipements de votre maison.
Existe en version sensitive.



Telis 1 IO

Pour piloter simultanément l'ensemble des équipements de la maison (centralisation jusqu'à 30 produits).



Telis Composio IO

Pour piloter tous les équipements de la maison individuellement, par zone ou tous ensemble (jusqu'à 40 produits ou groupes de produits).



Impresario Chronis IO

Création jusqu'à 16 scénarios animant jusqu'à 40 produits en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie.



CONFORT ET SÉCURITÉ ACTIVE

TAHOMA, SOLUTION DOMOTIQUE POUR L'HABITAT SOMFY

Du verrouillage centralisé de la maison à l'alarme, en passant par la simulation de présence, la domotique Somfy veille à la tranquillité d'esprit de chacun en proposant différents niveaux de sécurité.




Avec **SOMFY**, la domotique se met à la portée de tous. Une solution facile à vivre, compatible, évolutive et connectée !

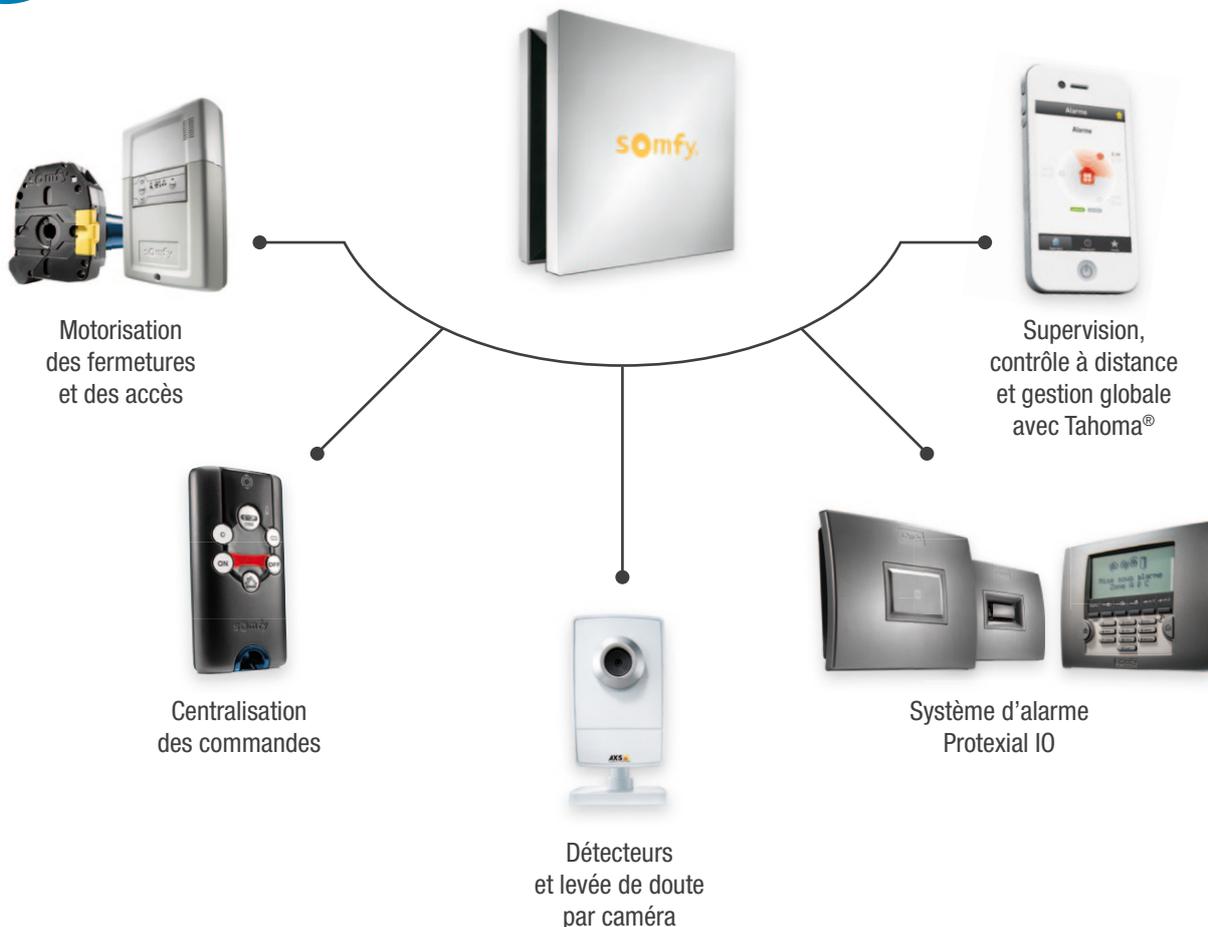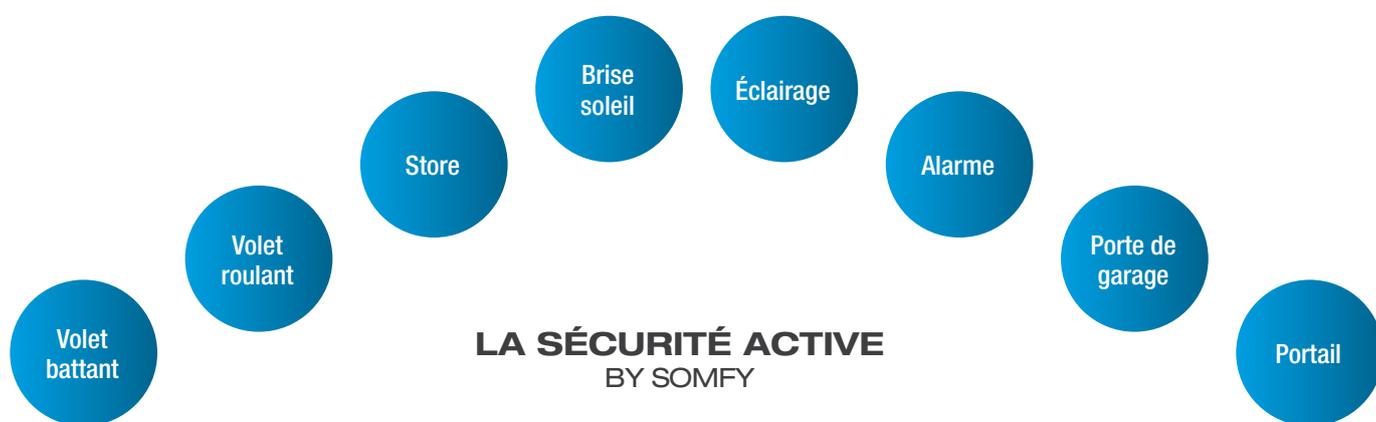




Volet battant



Volet roulant
panoramic



Porte
de garage

Votre installateur conseil